5G SERIES SUPER-LED®

LIGHTHEAD

Las luces **Super-LED® de la Serie 5G** ofrecen **seguridad, durabilidad y rendimiento** para vehículos comerciales. Su diseño moderno es compatible con los formatos y opciones de montaje estándar de la industria, combinando estética y funcionalidad. Disponibles en configuraciones **SOLO™ y de color dividido**, las luces 5G garantizan visibilidad en todas las condiciones. El cable de sincronización integrado **simplifica la sincronización de patrones**, y las luces de señalización **conformes con FMVSS** mejoran la seguridad para vehículos del **DOT, flotas y comerciales**.

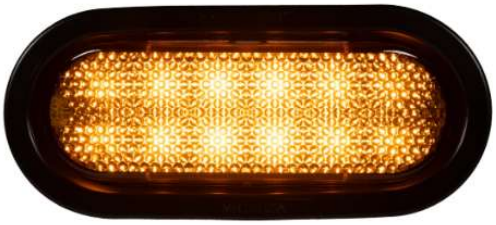

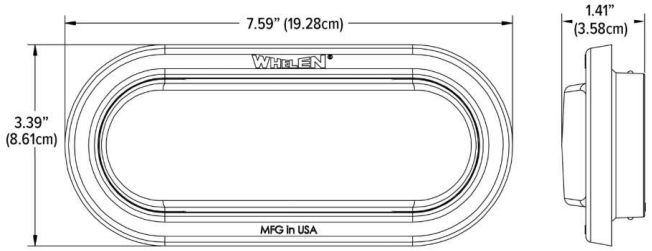

CARACTERÍSTICAS

- Lentes con recubrimiento duro que resisten el daño ambiental causado por arena, sol, sal y químicos de carretera
- Visibilidad superior en ángulo amplio
- Modelos disponibles en versiones **SOLO™** y de **color dividido**
- Los modelos de luz de advertencia cuentan con **33 patrones de destello Scan-Lock™**
- Cable de sincronización integrado que elimina la necesidad de equipos adicionales para sincronizar los patrones de advertencia
- Electrónica completamente encapsulada, con una duración estimada de **100,000 horas**
- Se pueden sincronizar múltiples luces para que destellen simultáneamente o en forma alternada, **sin necesidad de equipo adicional**
- Montaje superficial con brida (opcional)
- Opciones de montaje vertical u horizontal
- Opciones de **Freno/Luz trasera/Direccional**

Especificaciones Técnicas:

Voltaje: 10–30 VDC
Amperaje:

- **SOLO:** 0.71 (pico), 0.29 (promedio)
- **Dividido:** 0.54 (pico), 0.23 (promedio) por color
- **BTT (Freno/Luz trasera/Direccional):**
  - Freno: 0.27
  - Luz trasera: 0.30
  - Direccional: 0.41 (pico), 0.22 (promedio)
- **Reversa:** 0.16 (pico), 0.09 (promedio)

Dimensiones:
7.59” (19.27 cm) ancho x 3.39” (8.61 cm) alto x 1.41” (3.58 cm) profundidad

Certificaciones:

- SAE J595 Clase 1
- Título 13 de California
- Clasificación IP67
- **BTT/Direccional/Reversa:** Conforme a **FMVSS**